

Linha de Produtos



ESMALTE BASE ÁGUA - Indicação: Para superfície metálica e madeira. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em ferro preparado e madeira. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com água potável. **Secagem:** 2 a 3 horas.



TINTA ACRÍLICA STANDARD - Indicação: Tinta acrílica de fino acabamento, fácil aplicação, boa cobertura, baixo odor, respingamento reduzido e boa resistência às intempéries. Para ambientes externos e internos. **Aplicação:** Depois de aplicado o selador Norlux, aplicar em alvenarias, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário de 5 a 10% com água potável.



TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA - Indicação: Tinta acrílica de fino acabamento, fácil aplicação, boa cobertura, baixo odor, respingamento reduzido e boa resistência às intempéries. Para ambientes internos. **Aplicação:** Depois de aplicado o selador Norlux, aplicar em alvenarias, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário de 5 a 10% com água potável.



SELADOR ACRÍLICO INCOLOR - Indicação: Fundo que uniformiza a absorção da superfície isolando a alcalinidade das paredes pintadas, proporcionando ancoragem nas camadas posteriores reduzindo o número de demãos da tinta de acabamento. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Rende até 10 m²/ litro/demão. **Diluição:** De 10 a 20% com água potável, conforme necessidade.

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - Indicação: Fundo que prepara a superfície para receber a tinta específica Norlux, proporcionando um acabamento de requinte, melhorando a aderência e a durabilidade da pintura, em alvenaria, massa corrida, gesso e outras superfícies porosas, reduzindo a absorção e garantido maior aderência e rendimento à pintura final. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, gesso, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO - Indicação: Fundo que uniformiza a absorção da superfície isolando a alcalinidade das paredes pintadas, proporcionando ancoragem nas camadas posteriores reduzindo o número de demãos da tinta de acabamento. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc.. **Rendimento:** Rende até 10 m²/litro/demão, dentro dos parâmetros da superfície. **Diluição:** De 10 a 20% com água potável, conforme necessidade.

VERNIZ ACRÍLICO NORBRILHO - Indicação: Produto de acabamento com brilho, impermeabiliza e realça a cor da superfície, facilita a limpeza e protege contra as reações do tempo. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de látex acrílico, texturas, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.

IMPERMEABILIZANTE - Indicação: Para combater infiltrações externas proporcionando alta resistência de intempéries, bloqueando a umidade proveniente da chuva, etc. **Aplicação:** Sobre paredes, fundações, fachadas, muros, lajes, marquises, cortinas de concreto, abstratos diversos, como alvenarias revestidas com argamassa, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir até 5% com água potável.



MASSA CORRIDA - Indicação: Para corrigir e nivelar imperfeições em superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto, gesso ou fibrocimento. Para ambientes internos. **Aplicação:** Em alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, bloco de cimento,

é recomendado aplicar o selador acrílico Norlux, antes e depois do lixamento. **Rendimento:** De 1,3 a 1,5 m²/kilo/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.

MASSA ACRÍLICA - Indicação: Paredes e Madeiras, para corrigir e nivelar imperfeições em superfícies internas e externas de concreto, gesso ou fibrocimento, garantido maior durabilidade na estrutura de parede ou madeira. **Aplicação:** Em alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, estrutura de madeira, tábuas de madeira, etc. É recomendado aplicar os fundos específicos Norlux, antes e depois do lixamento. **Rendimento:** De 1,3 a 1,5 m²/kilo/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.



TEXTURA ACRÍLICA ECONÔMICA - Indicação: Tinta de alta viscosidade desenvolvida para proporcionar acabamento em desenhos irregulares e ousados, usada para disfarçar imperfeições, fissuras e trincas, com requintes no acabamento diferenciado e único. Para ambientes internos. **Aplicação:** Sobre Superfície de reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Aproximadamente 0,8 m²/kilo/demão . Dependendo do desenho e relevo. **Diluição:** De 5 a 10% com água potável.



TEXTURA ACRÍLICA STANDARD - Indicação: Tinta de alta viscosidade desenvolvida para proporcionar acabamento em desenhos irregulares e ousados, usada para disfarçar imperfeições, fissuras e trincas, com requintes no acabamento diferenciado e único. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Aproximadamente 0,8 m²/kilo/demão . Dependendo do desenho e relevo. **Diluição:** De 5 a 10% com água potável.



TINTA PISO - Indicação: Para renovar e proteger superfície de concreto, cerâmica não vitrificada ou madeira com praticidade e durabilidade, proporcionando resistência e prolongando a vida útil de pisos, quadras poliesportivas, alvenaria, etc. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Pisos e fachadas. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir até 5% com água potável.



VERNIZ PARA MADEIRA - Indicação: Para tingir, renovar e enobrecer o material, evitando danos como infiltrações e aumentar a durabilidade e longevidade da madeira. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em madeira após o uso do selador para madeira Norlux. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso ou caso necessário usar aguarrás.

SELADOR PARA MADEIRA - Indicação: Deve ser aplicado em superfície de madeira com poros abertos, produto pronto para receber acabamento final do verniz para madeira Norlux. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Evite aplicar em dias chuvosos, ventos fortes, aplicações excessivas, aplique o produto por igual, não interrompa a aplicação no meio da superfície. Para ambientes internos e externos. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.

FUNDO BRANCO - Indicação: Para base da madeira e ferro, proporcionando melhor acabamento final do esmalte sintético Norlux. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em Madeira, podendo também ser aplicado em ferro e gesso. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com aguarrás.

FERROLUX - Indicação: Para proteger superfície metálica da corrosão e oxidação. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Fundo para base de estrutura metálica. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com aguarrás. **Secagem:** 3 a 6 horas.



ESMALTE SINTÉTICO - Indicação: Para proteger, decorar a superfície em madeira, ferro e estruturas metálicas protegendo os desgastes naturais e manuseio, aplicar sempre sobre os fundos específicos Norlux. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em ferro e madeira. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com aguarrás. **Secagem:** 3 a 6 horas.



TINTAS NORLUX

NORTCOLOR INDÚSTRIA DE TINTAS ME LTDA
Rua: Vitória Kelly 215 - Galpão 1
CEP: 61763-810 Autódromo - Eusébio - Ceará
CNPJ: 16.805.503/0001-74
INDÚSTRIA BRASILEIRA

✉ escritório_norlux@outlook.com

📷 @tintasnorlux

🌐 www.tintasnorlux.com.br

☎ 85.3260.2400

Catálogo de Cores

Tinta Látex Econômica



TEXTURAS



“A nossa **MISSÃO** é trazer a cor perfeita para o seu projeto. Este catálogo foi produzido com tecnologia de ponta buscando garantir a fidelidade e a precisão das cores. **Lembre-se:** Estas cores são indicativas, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade em relação ao produto. Para **garantir** a padronização de tonalidade em sua pintura, recomendamos utilizar tintas do mesmo lote de fabricação. A **beleza** final da sua pintura também depende da superfície e do número de demãos, tornando cada aplicação **única**.”

Tinta Látex Standard



Tinta para Piso




Esmalte Base Água



Esmalte Sintético



Complemento Sintético

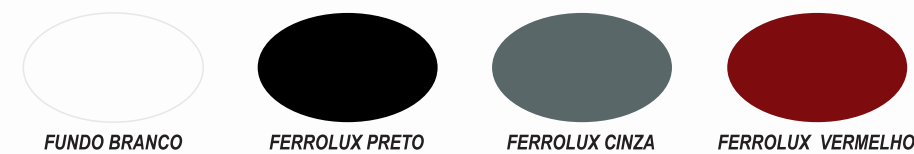

Verniz para Madeira

